TEGUI

Electro Alarma

Telefonía y Porteros Eléctricos

LO QUE HACEMOS ESTÁ CLARO,
EL CÓMO LO HACEMOS MARCA LA DIFERENCIA

El ADN de la intercomunicación

PLACAS DE CALLE

Nexa es la placa de calle modular de Golmar. Sus perfiles laterales dotan a la placa de una mayor solidez, y le proporcionan la sensación de que flota en la pared. Mucho más que un objeto de metal.

Los módulos de aluminio de 1,8mm de espesor, y los 4mm de espesor de los perfiles laterales, refuerza la unión entre los módulos de la placa. El tratamiento de anodizado del aluminio facilita su limpieza.

Disponible en cuatro diferentes alturas, para uno, dos, tres y cuatro módulos. Los módulos pueden enlazarse horizontalmente, siendo posible la configuración de placas de gran tamaño.

Los pulsadores de llamada intercambiables, dobles o individuales, y los pulsadores iluminados del teclado, estan recubiertos en acero inoxidable.

Disfrute de las múltiples ventajas que la placa de calle Nexa le ofrece. Los módulos electrónicos, con terminales de conexión extraíbles, se enlazan mediante cable plano, ahorrándole esfuerzo, tiempo y dinero.

Gracias a su amplia variedad de módulos y accesorios, podrá configurar la placa que mejor se adapte a su proyecto.

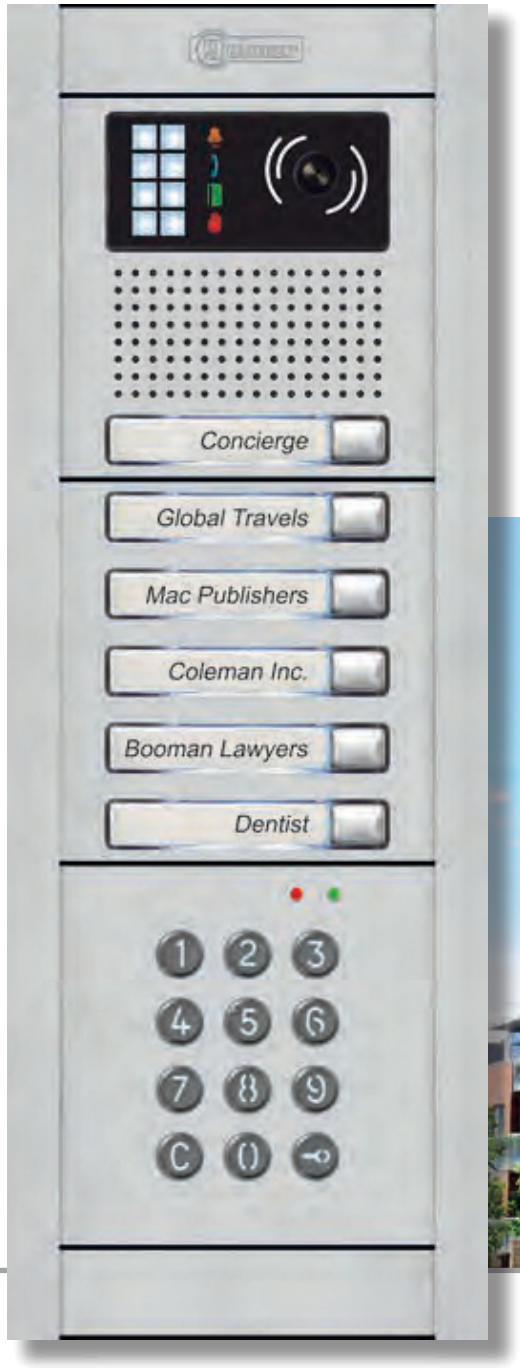



NEXA

Aluminio

128(An) x 153(Al) mm
5,04”(An) x 6,02”(Al)

128(An) x 256(Al) mm
5,04”(An) x 10,08”(Al)

128(An) x 358(Al) mm
5,04”(An) x 14,09”(Al)

128(An) x 460(Al) mm
5,04”(An) x 18,11”(Al)

Los módulos de vídeo incorporan cámara color con óptica gran angular e iluminación para visión nocturna.

Con el fin de ayudar a los visitantes con problemas de audición, los iconos de color se iluminarán para indicar el estado del sistema: llamada en curso, comunicación establecida, puerta desbloqueada o sistema ocupado.

Un amplificador de bucle inductivo (ILA) posibilita la activación del amplificador de los audífonos, cuando éstos se encuentran en modo T.

Los sistemas “GB2” y “GTwin” reproducen mensajes vocales en función del estado del sistema, siendo de gran ayuda para los visitantes con deficiencias visuales.

Módulos de control de accesos.
Mediante teclado numérico, proximidad (NFC) o lectores de huella.

Las placas codificadas pueden ser configuradas en función de las necesidades: sólo teclado numérico o pantalla gráfica o combinación de ambos. Cuando se combinan, también es posible el uso de un teclado alfabético (letras A a L).

La pantalla gráfica con tecnología OLED muestra información de los apartamentos (código de llamada, nombre del residente, ...), comprueba el estado de las unidades interiores y ayuda durante la programación desde el teclado. El puerto USB™ incorporado permite programar el sistema mediante un ordenador. También es posible gestionar el sistema desde teléfonos móviles y tabletas mediante un módulo inalámbrico.

Los módulos de vídeo incorporan cámara color con óptica gran angular e iluminación para visión nocturna.

Con el fin de ayudar a los visitantes con problemas de audición, los iconos de color se iluminarán para indicar el estado del sistema: llamada en curso, comunicación establecida, puerta desbloqueada o sistema ocupado.

Un amplificador de bucle inductivo (ILA) posibilita la activación del amplificador de los audífonos, cuando éstos se encuentran en modo T.

Los sistemas “GB2” y “GTwin” reproducen mensajes vocales en función del estado del sistema, siendo de gran ayuda para los visitantes con deficiencias visuales.

Las placas codificadas pueden ser configuradas en función de las necesidades: sólo teclado numérico o pantalla gráfica o combinación de ambos. Cuando se combinan, también es posible el uso de un teclado alfabético (letras A a L).

La pantalla gráfica con tecnología OLED muestra información de los apartamentos (código de llamada, nombre del residente, ...), comprueba el estado de las unidades interiores y ayuda durante la programación desde el teclado. El puerto USB incorporado permite programar el sistema mediante un ordenador. También es posible gestionar el sistema desde teléfonos móviles y tabletas mediante un módulo inalámbrico.

Módulos de control de accesos.
Mediante teclado numérico, proximidad (NFC) o lectores de huella.

La placa Nexa Inox dispone de todas la ventajas que le proporciona el uso de los módulos electrónicos de la placa Nexa Aluminio, pero bajo un frontal más robusto.

El acero inoxidable ANSI 304 de 2,5mm de espesor, utilizado tanto en el marco como en los módulo, le dotan de resistencia ante actos vandálicos. Un tratamiento exclusivo que previene de la corrosión, y la iluminación blanca de los pulsadores, hacen de esta placa una opción ideal para los edificios más elegantes.

Opcionalmente, las placas pueden disponer de tratamiento PVD en colores dorado, bronce o negro, o ser pintadas en cualquier color RAL

Opción color RAL®

Opción PVD dorado

NEXA

Inox

Disponible en cuatro diferentes alturas, para uno, dos, tres y cuatro módulos.

Los pulsadores de llamada intercambiables, dobles o individuales, y los pulsadores iluminados del teclado, estan recubiertos en acero inoxidable.

Gracias a su amplia variedad de módulos y accesorios, podrá configurar la placa que mejor se adapte a su proyecto.

155(An) x 506(Al) mm
6,10”(An) x 19,92”(Al)

134(An x 384(Al) mm
5,28”(An) x 15,11”(Al)

134(An) x 267(Al) mm
5,28”(An) x 10,51”(Al)

134(An) x 150(Al) mm
5,28”(An) x 5,91”(Al)

TEKNA

con teléfono

Tekna es la unidad de interior con teléfono de Golmar. La simetría de sus líneas y el diseño de vanguardia se adaptan a la decoración de cualquier ambiente.

Las principales características mecánicas son:

- Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
- Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
- Instalación en superficie o sobremesa.

El monitor Tekna está disponible para los sistemas “Plus” y “GTwin”.
Entre las nuevas características, cabe destacar la introducción de un método de programación alternativo mediante micro-interruptores, que facilitan la programación. Otras características son:

- Pantalla color TFT LCD de 3.5”.
- Pulsador de apertura de puerta.
- Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.
- Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
- Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
- Tonos de llamada seleccionables.
- Activación de dispositivos auxiliares.
- Intercomunicación con otras unidades interiores.

Dimensiones: 200(An) x 220(Al) x 54(P) mm.
7,87”(An) x 8,66”(Al) x 2,13”(P).

Conector RJ45 en el modelo “Plus”.

Micro-interruptores de programación.

El teléfono se encuentra disponible en todas las tecnologías de Golmar, y sus principales características son:

- Pulsador de apertura de puerta.
- Opcionalmente:
  - Pulsador para funciones adicionales.
  - Regulador de volumen de llamada y desconexión.

Los modelos digitales disponen de secreto de conversación y el pulsador de apertura de puerta también se utiliza para llamar al conserje. Disponen de entrada para la conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.

Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.
3,39”(An) x 8,66”(Al) x 2,20”(P).

UNIDADES INTERIORES

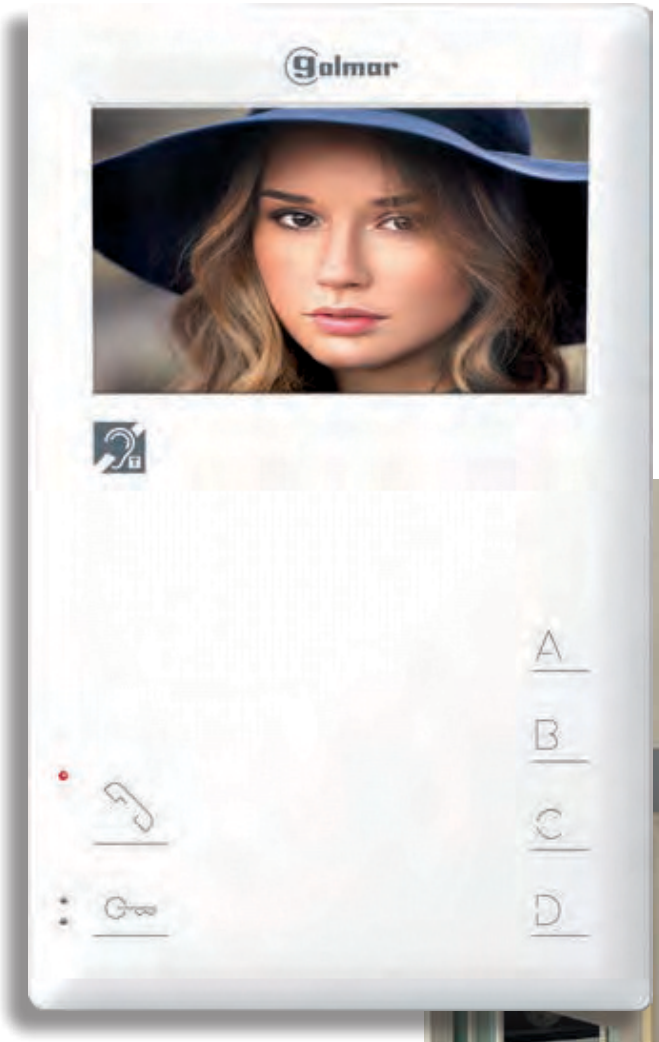

Tekna HFes el nuevo monitor manos libres de Golmar, disponible para los sistemas “Plus” y “GTwin”.

Los puntos de iluminación ayudan a los usuarios con deficiencia visual a encontrar la posición de los pulsadores principales: comunicación y apertura de puerta. Elamplificador de bucle inductivo (ILA) posibilita la activación del amplificador de los audífonos, cuando éstos se encuentran en modo T.

Las principales características mecánicas son:

Carcasa pulida de plástico ABS color blanco RAL9003.
Regleta de fijación metálica.
Instalación en superficie o sobremesa.

Dimensiones: 122(An)x 197(Al) x 27(P) mm.
4,80”(An) x 7,76”(Al) x 1,06”(P).

TEKNA HF NHEA

y manos libres

Pulsadores capacitivos.

Otras características de los monitores Tekna HF son:

Pantalla color TFT LCD de 4,3”.
Micro-interruptores de programación.
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada seleccionables.
Activación de dispositivos auxiliares.
Intercomunicación con otras unidades interiores.

Nhea es la nueva unidad interior de audio manos libres. Su escasa profundidad, y el cristal acrílico, lo adaptan a cualquier ambiente.

Las principales características de la unidad de audio Nhea son:

- Micro-interruptores de programación (excepto modelo IP).
- Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
- Comunicación de audio completamente dúplex.
- Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
- Función no molestar con indicador luminoso.
- Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
- Tonos de llamada diferenciados en función de la procedencia.
- Activación de de dispositivos auxiliares.
- Intercomunicación con otras unidades interiores.

Dimensiones: 90(An)x 138(Al) x 19(P) mm.
3,54”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Micro-interruptores de programación.

UNIDADES INTERIORES

Los monitores manos libres Vesta están equipados con la exclusiva tecnología “GB2” de 2 hilos, especialmente desarrollada para proyectos de tamaño pequeño y medio.

Su escasa profundidad, y el cristal acrílico, lo adaptan a cualquier ambiente.

Los monitores disponen de micro-interruptores de programación. Los pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación, y la interfaz gráfica de usuario en varios idiomas, facilitan el uso.

Gracias a la pantalla con ángulo de visión mejorado, los monitores Vesta pueden ser instalados tan bajo como sea preciso para los usuarios (discapacitados con silla de ruedas, niños, ...), manteniendo la calidad de imagen. Opcionalmente, los monitores pueden incorporar un amplificador de bucle inductivo (ILA) para discapacitados auditivos.

Pulsadores capacitivos.

VESTA

manos libres

TM

El monitor Vesta 2 WiFi permite contestar a las llamadas desde teléfonos móviles y tabletas, ya sean Android® o iOS™.

Las características del monitor Vesta 2 son:

- Pantalla color TFT LCD de 4,3”.
- Dos pulsadores de función directa (comunicación y apertura de puerta).
- Comunicación de audio completamente dúplex.
- Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura.
- Posibilidad de apertura automática de puerta a la recepción de llamada.
- Activación de de dispositivos auxiliares.
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas.
- Función no molestar con indicador luminoso.
- Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
- Tonos de llamada seleccionables.
- Intercomunicación con otras unidades interiores.
- Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 138(An)x 138(Al) x 19(P) mm.
5,43”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Las características del monitor Vesta 7 son:

- Pantalla color TFT LCD de 7”.
- Comunicación de audio completamente dúplex.
- Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura.
- Activación de de dispositivos auxiliares.
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas de calle.
- Función no molestar con indicador luminoso.
- Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
- Tonos de llamada seleccionables.
- Intercomunicación con otras unidades interiores.
- Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 210(An) x 138(Al) x 19(P) mm.
8,27”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Micro-interruptores de programación.

UNIDADES INTERIORES

El monitor Pentha está equipado con la exclusiva tecnología “GB2” de 2 hilos.

El frontal del monitor está fabricado en cristal templado de color blanco, con una pantalla de 7”. Dispone de micro-interruptores de programación, pantalla táctil capacitiva e interfaz gráfica multilingüe.

Gracias a la pantalla con ángulo de visión mejorado, los monitores Vesta pueden ser instalados tan bajo como sea preciso para los usuarios (discapacitados con silla de ruedas, niños, ...), manteniendo la calidad de imagen. Opcionalmente, los monitores pueden incorporar un amplificador de bucle inductivo (ILA) para discapacitados auditivos.

PENTHA

manos libres

Pantalla táctil capacitiva.

Micro-interruptores de programación.

Pentha

Otras características del monitor son:
Relación de aspecto de la imagen seleccionable: 4:3 o 16:9.
Posibilidad de apertura automática de puerta a la recepción de llamada.
Memoria interna para la grabación de imágenes (hasta 118 imágenes).
Entrada para tarjeta micro SD de hasta 32Gb, permitiendo la grabación de videos en lugar de imágenes estáticas.
Activación de de dispositivos auxiliares.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Servicio de mensajería de texto entre viviendas.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada personalizables.
Intercomunicación con otras unidades interiores.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 235(An)x 140(Al) x 23(P) mm.
9,25”(An) x 5,51”(Al) x 0,91”(P).

Algunas características de la conserjería Beoview IP son:

Frontal de cristal templado en color negro.
Fabricada en aluminio anodizado de color negro.
Pantalla táctil capacitiva color TFT LCD de 7”.

Identificación de la placa o vivienda que llama, mediante sobreimpresión de texto en pantalla.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de todas las placas de calle que pueden llamar a la central.
Memoria de imagen de las llamadas perdidas, con sobreimpresión de hora y fecha en las que se realizaron.
Llamada a la vivienda mediante introducción del código con el teclado virtual o búsqueda en la agenda.

La central de conserjería para el sistema “Plus”está basada en un monitor Tekna adaptado, con las siguientes características adicionales:

Teclado capacitivo grabado con láser.
Candado electrónico que solicita un código para encender la central.
Posibilidad de asignación de una cámara para ser visualizada por la vivienda cuando se encuentra en comunicación con la central.
Función de intercomunicación con una central secundaria.
Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 edificios con placas codificadas (1.000 viviendas por edificio).
Programación sencilla a través del teclado o puerto USB.
Idioma seleccionable.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda.

Electro Alarma
Telefonía y Porteros Eléctricos
Tel: +598 24190461
Msj: +598 24197115
Email: ealarma@adinet.com.uy
Website: www.ealarma.com.uy